




SIFÓN EXPANSIBLE




Empaque 1" ½ — — Empaque 1" ¼

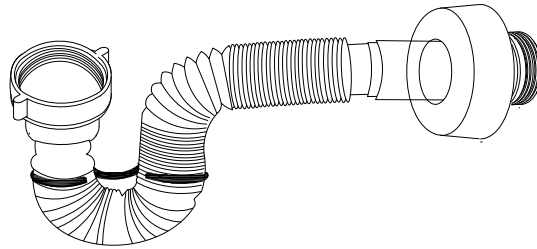


1. Determine si el sifón expansible va a ser utilizado con canastilla lavaplatos o desagüe lavamanos y seleccione el adaptador de acuerdo a su necesidad. Coloque el empaque de 1" ½ entre el sifón y el adaptador para evitar fugas.




2. Para la instalación al cuerpo roscado del desagüe, utilice el adaptador de acuerdo a la imagen. Si la instalación es con canastilla y no tiene tubo o sosco, rosque directamente el sifón expansible a la canastilla.

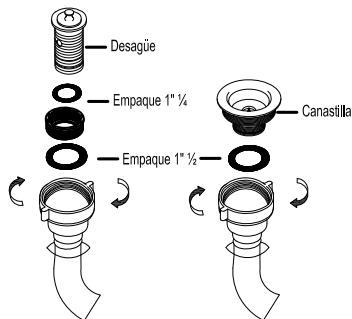


3. Para la instalación de canastilla o desagüe con tubo, coloque la tuerca sifón en el tubo con un empaque (1" ¼ desagüe lavamanos 1" ½ canastilla lavaplatos), proceda a introducir el sifón expansible dentro del tubo de la canastilla o tubo del desagüe y rosque manualmente la tuerca al adaptador del sifón.



4. Despliegue el sifón de acuerdo a su necesidad, forme una P con el gancho como se ilustra en el dibujo para evitar que los olores del drenaje se devuelvan.



5. En el otro lado del sifón expansible instale el adaptador de caucho, instale a presión el sifón expansible a la tubería del drenaje y desplace el escudo hasta la pared para taponar el adaptador.



PRECAUCIÓN:

Antes de la instalación realice la purga de la tubería para eliminar los residuos que impidan el correcto funcionamiento del producto.
 Antes de la instalación efectúe prueba de presión de agua para detectar y corregir fugas en las conexiones y verificar el funcionamiento del producto.
 El uso de ácidos para el aseo en baños y cocinas crea un ambiente corrosivo.
 Se recomienda suficiente ventilación, no utilice ácidos ni productos abrasivos para la limpieza de la grifería. No instalar la grifería en ambientes corrosivos (uso doméstico).

IMPORTANTE:

Para mayor información sobre garantías, guías de instalación recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a www.gricol.com ó comuníquese a la línea de servicio al cliente 3603899.