




GUÍA DE INSTALACIÓN

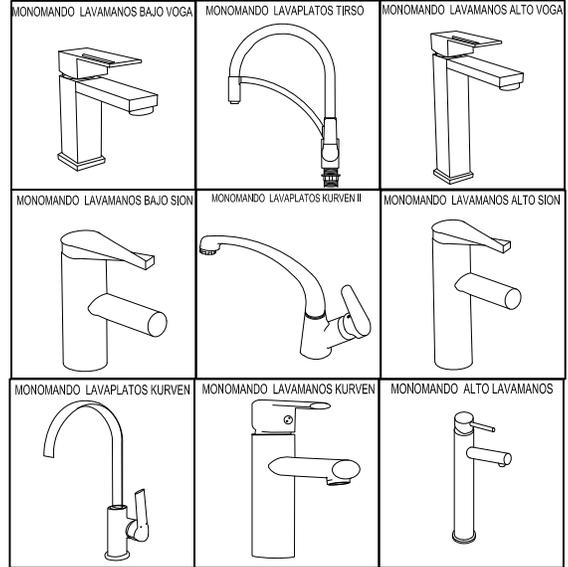

MONOMANDO LAVAMANOS Y LAVAPLATOS

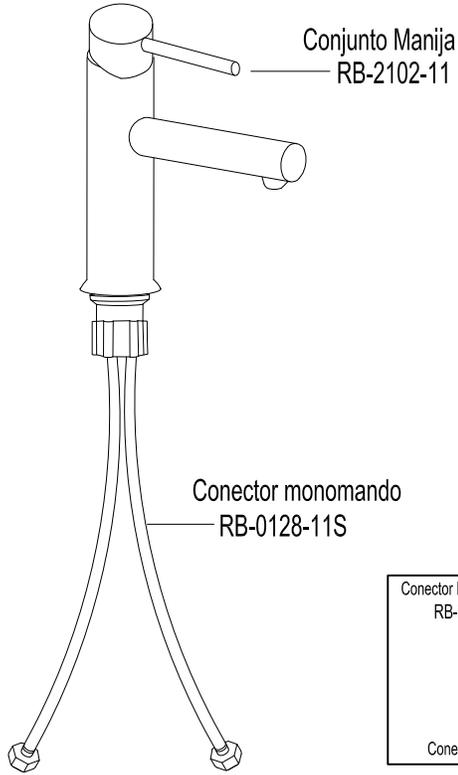


GUÍA DE INSTALACIÓN




MONOMANDO LAVAMANOS Y LAVAPLATOS


1. Retire la tuerca fijación del cuerpo monomando (No retire los conectores).



2. Ubique el conjunto cuerpo con el empaque y los conectores en el agujero del lavamanos (Introduzca uno a uno los conectores a través del agujero del lavamanos ó lavaplatos).




3. Coloque la arandela y luego enrosque la tuerca para ajustar el cuerpo monomando en el lavaplatos ó lavamanos.



NOTA: La manija gira 360°.
MODO DE USO PARA LA MANIJA
Hacia la derecha agua fría
Hacia la izquierda agua caliente



4. Rosque los conectores flexibles a las acometidas. Se recomienda utilizar nuestra llave de regulación.



NOTA: Tener en cuenta en la instalación de los conectores agua caliente lado izquierdo, agua fría lado derecho.

PRECAUCIÓN:
Antes de la instalación realice la purga de la tubería para eliminar los residuos que impidan el correcto funcionamiento del producto.
Antes de la instalación efectúe prueba de presión de agua para detectar y corregir fugas en las conexiones y verificar el funcionamiento del producto.
El uso de ácidos para el aseo en baños y cocinas crea un ambiente corrosivo. Se recomienda suficiente ventilación, no utilice ácidos ni productos abrasivos para la limpieza de la grifería. No instale la grifería en ambientes corrosivos (uso doméstico).

IMPORTANTE:
Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a www.gricol.com ó comuníquese a la línea de servicio al cliente 3603899.