





DESPIECE Y GUÍA DE INSTALACIÓN

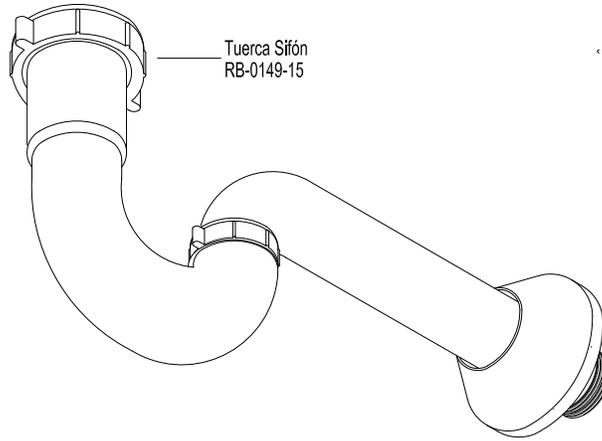

SIFÓN EN "P"

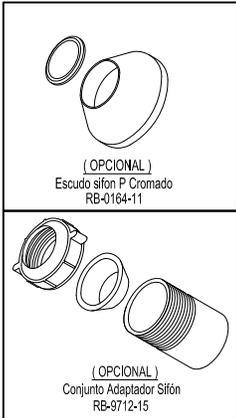


DESPIECE Y GUÍA DE INSTALACIÓN




SIFÓN EN "P"

1.
- Ubique la canastilla ó desague en el orificio del lavaplatos ó lavamanos, luego coloque una tuerca en el tubo de la canastilla ó desague con la rosca hacia abajo.


Coloque el empaque con la parte cónica hacia abajo según dibujo.
Para lavaplatos 1 ½ ó lavamanos 1 ¼ .




2.
- Coloque el tubo en el sifón en p.
- Rosque la tuerca manualmente hasta ajustar.




3.
- Coloque el empaque y la tuerca sifon en el tubo extensión como indica el dibujo .



4.
- Coloque en el tubo extensión el escudo y el empaque adaptador sifon.



5.
- Acople el sifon y ajuste roscando las tuercas manualmente.
- Deslice el escudo para cubrir el adaptador.



PRECAUCIÓN:

Antes de la instalación realice la purga de la tubería para eliminar residuos que impida el correcto funcionamiento del producto. Efectúe prueba de presión de agua, para detectar y corregir fugas en las conexiones y verificar el funcionamiento del producto. El uso de ácidos para el aseo en baños y cocinas crea un ambiente corrosivo. Se recomienda suficiente ventilación no utilice ácidos, Productos Abrasivos para la limpieza de la Grifería . No instalar la Grifería en ambiente corrosivos (Uso Doméstico).

IMPORTANTE:

Para mayor información de fichas técnicas guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en www.gricol.com ó comunicarse a la línea de de servicio al cliente 360 3899.